


## Explication de l'interface :

Vue de face :



Vue sous le panneau :

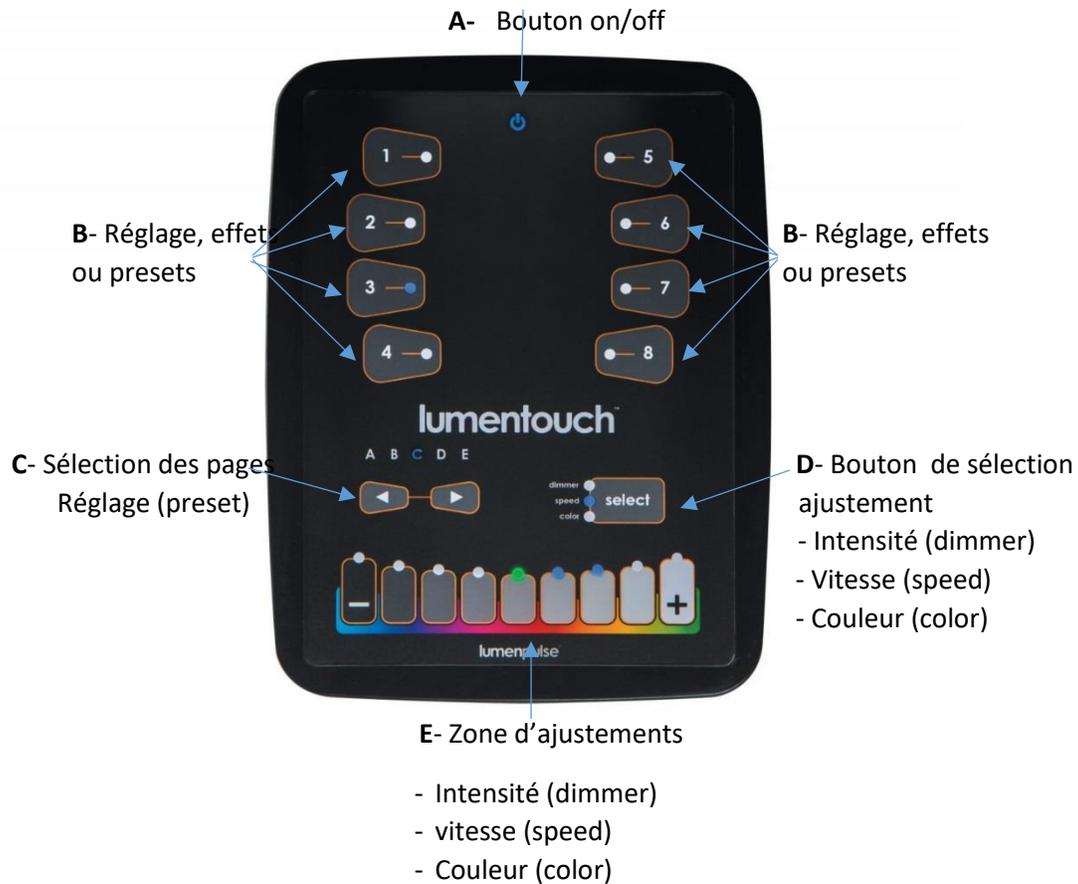


## Mise en fonction:


- Mettre l'interrupteur (3) à ON. Le panneau va effectuer son test (self test), les lumières bleus vont s'allumer une après l'autre;

Si toutefois, toutes les lumières bleues après son self test, clignotent tous en même temps, remettre à OFF et attendre 5 seconde et remettre à ON.

- Appuyer sur le bouton (A) ON/OFF .
- Choisir la page (bouton C) des effets/preset voulu



- Choisir un des effets / preset (bouton B) voulu;



- Et voilà la lumière fut!

### **Procédure de fermeture :**


- Pour fermer le système, appuyer sur la touche On/OFF (A) .
- Ensuite fermer l'interrupteur (3)

De cette façon, les lampes DEL ne resteront pas allumées sans raison.

### **Modification des preset déjà existant temporairement.**

\*\*\* La modification ne sera plus en mémoire après avoir éteint l'appareil ou lors de changement de page. Pour faire une modification permanente de l'effet/preset, il faut le faire avec le logiciel lumenstudio\*\*\*

- Choisir la page (C) des effets/preset voulu




- Choisir un des effets / preset (B) voulu;



- Sélectionner la valeur à modifier (**D**) (dimmer, speed, color) en appuyant sur select (la petite lumière bleue suivra la sélection);



- Choisir la valeur désirée à l'aide des boutons + ou – ou les niveaux;

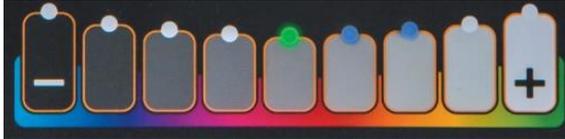

\*\*\*Lors de la selection color, l'arc-en-ciel dans la zone d'ajustement n'est pas représentatif de ce qui est en réalité. \*\*\*